



> Catalogue produits

Capteurs et systèmes de mesure

Déplacement Dimension
Distance Température
Position Couleur



Plus de Précision.



Pourquoi Micro-Epsilon?

- Plus de précision et innovations « Made in Germany »
- Gamme de produits exhaustive : intégrable, performante et flexible
- Conseil, développement et production à partir d'une seule source
- En collaboration avec nos clients : Qualité et compétence en matière de solutions en série et OEM
- Connaissance approfondie de l'industrie et des applications dans l'automatisation, la construction de machines et d'installations


En tant que leader de la technologie des capteurs de précision, Micro Epsilon a pour objectif de développer des capteurs, des appareils de mesure et des systèmes de haute précision. Cette exigence est le moteur au service de ses performances de pointe continues dans le domaine de la technique de mesure. En plus des capteurs pour le déplacement, la distance, la position, la couleur et la température, le tout dernier point fort concerne les capteurs 3D.

Des dépenses de développement supérieures à la moyenne, un savoir-faire très élaboré et un large réseau de partenariats sont les atouts incontournables pour concevoir des produits de la plus haute précision. Grâce à l'optimisation des procédés de mesure et aux innovations techniques, nous créons des produits avec des capteurs d'une remarquable valeur ajoutée pour nos clients.

Sommaire

Capteurs de déplacement, de distance, de longueur & de position	Pages
Capteurs de déplacement à triangulation laser	6 - 7
Capteurs confocaux pour la mesure de déplacement et d'épaisseur	8 - 9
Interféromètre à lumière blanche pour la mesure de déplacement et d'épaisseur	10 - 11
Capteurs laser & capteurs de distance	12 - 13
Capteurs de déplacement capacitifs	14 - 15
Capteurs de déplacement à courants de Foucault	16 - 17
Capteurs de déplacement inductifs	18 - 19
Capteurs de distance magnéto-inductifs	20 - 21
Capteurs de déplacement à fil tendu	22 - 23
Systèmes de mesure 2D/3D pour les grandeurs dimensionnelles	Pages
Capteurs de profil à ligne laser	24 - 25
Micromètres optiques & capteurs fibres optiques	26 - 27
Mesure 3D & l'inspection de surface	28 - 29
Capteurs de couleur pour les surfaces & les objets auto-lumineux	Pages
Capteurs de couleurs, système de mesure de couleur & analyseur DEL	30 - 31
Mesure de température infrarouge	Pages
Capteurs de température IR	32 - 33
Solutions spécifiques aux clients	Pages
Capteurs spéciaux & capteurs OEM	36 - 37
Installations de mesure et de test	38 - 39
Systèmes de mesure et d'inspection	38 - 39


> Plus de Précision.

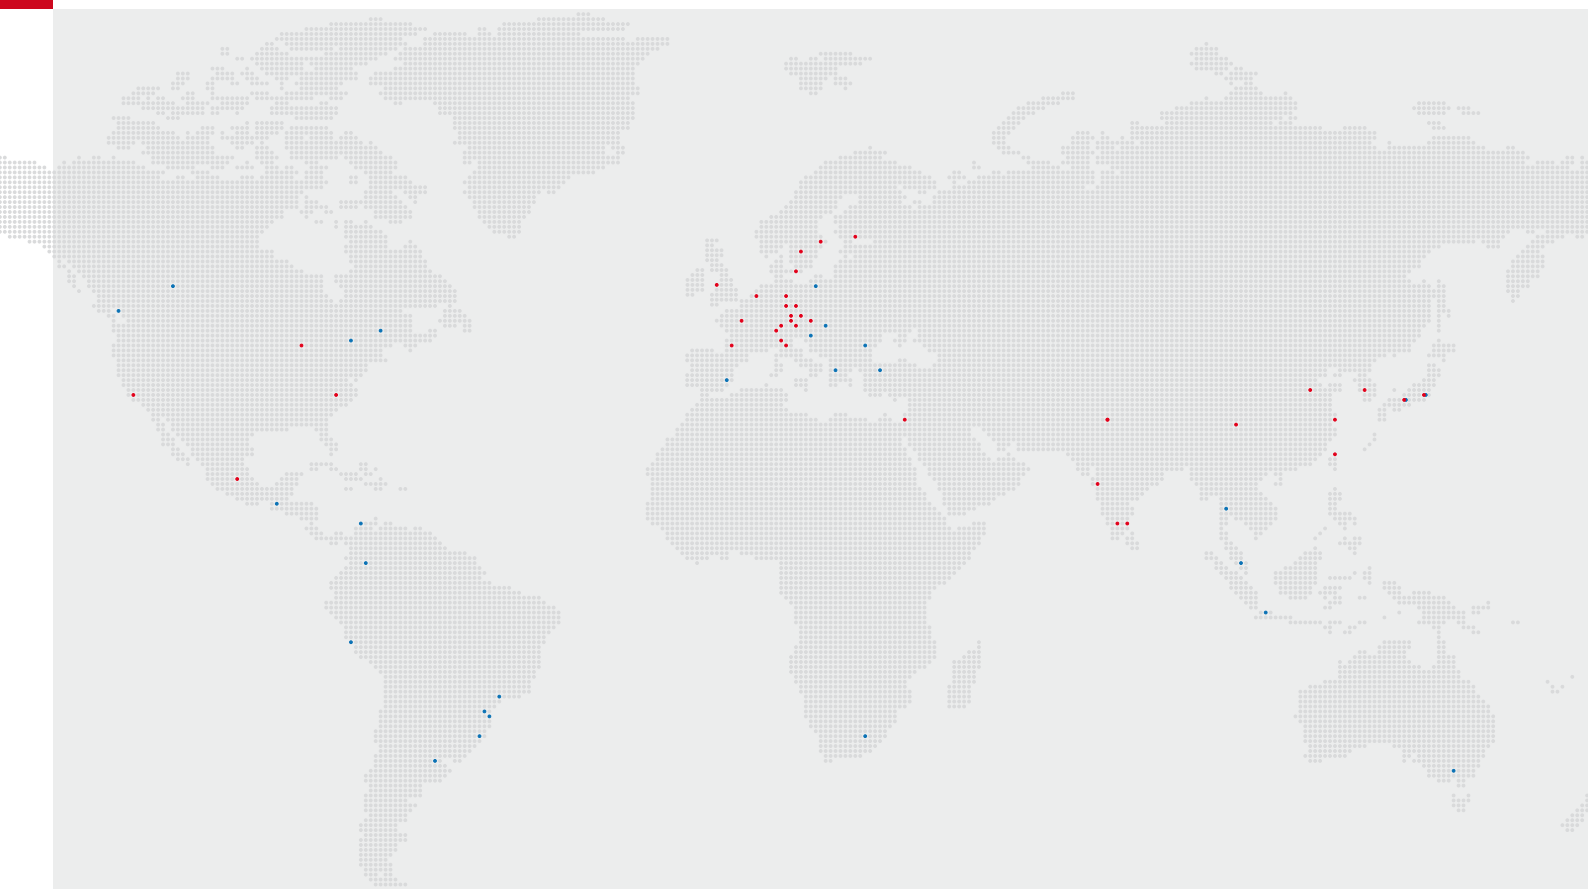

Les capteurs et appareils de mesure de Micro-Epsilon sont utilisés dans de nombreuses industries. Qu'il s'agisse d'assurer la qualité pour les applications de maintenance, pour la surveillance des processus et des machines, pour l'automatisation ou la recherche et le développement – les capteurs contribuent en permanence et de façon décisive à l'amélioration des produits et du processus. Depuis les grands groupes internationaux jusqu'aux bureaux d'études en passant par les PMI, les capteurs et les solutions de Micro-Epsilon sont considérés dans le monde entier comme les garants de mesures fiables et du maximum de précision. Depuis la construction de machines jusqu'aux solutions OEM intégrées en passant par les lignes de production automatisées dans l'industrie agro-alimentaire - presque tous les secteurs tirent profit de la technologie des capteurs de mesure.

Micro-Epsilon dispose de toute l'expérience et ressources nécessaires au service de solutions de fabrication en série à partir d'une seule source – et d'un rapport qualité-prix convaincant. Les concepts et produits sont mis en œuvre selon les exigences spécifiques au client en collaboration avec une équipe d'ingénieurs de développement et d'application. Tous les acteurs du projet sont intégrés dans le développement, la construction de prototypes et la fabrication en série.

Semi-conducteurs & optique

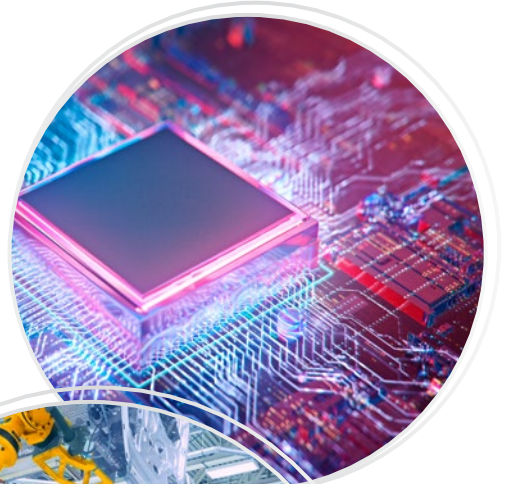

Automatisation avancée



Aéronautique



Fabrication additive



Automobile



Énergies renouvelables





Capteurs à triangulation laser

pour la mesure précise du déplacement & de la distance

optoNCDT


- Mesure du déplacement, de la distance & de la position sur de nombreuses surfaces
- Mesure des plus petites pièces grâce à un spot réduit
- Gamme de produits complète offrant de nombreuses plages de mesure
- Haute résolution et grande linéarité
- Idéal pour les tâches de mesure à haute fréquence de mesure
- De nombreuses interfaces, également pour la connexion de bus




Les capteurs optoNCDT sont conçus pour les tâches de mesure dans l'automatisation en usine ainsi que pour l'intégration dans les machines et les installations. Les capteurs laser robustes sont extrêmement compacts et disposent d'un contrôleur complètement intégré. Ceci permet un montage et un câblage simples et rapides dans les espaces d'installation réduits ou sur robot. La haute performance offre des résultats de mesure précis accompagnée d'une haute fréquence de mesure.



Contrôle dimensionnel des pièces pivotantes

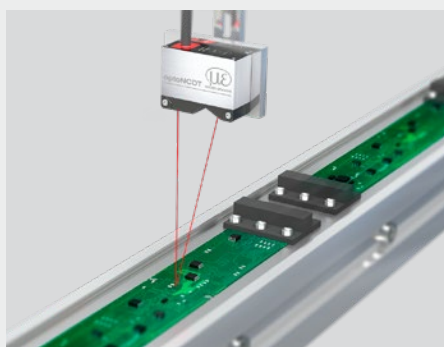

Utilisation dans l'assemblage de circuits imprimés

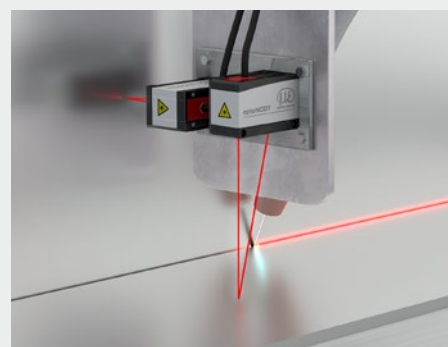

Contrôle de la distance pendant le soudage laser

NOUVEAU



optoNCDT 1220/1320

Capteur compact à triangulation laser pour les mesures rapides et précises

Plages de mesure (mm)	10 25 50 100
Linéarité	$\leq \pm 0,1 \%$ d.p.m.
Répétabilité	à partir de $1 \mu\text{m}$
Fréquence de mesure	2 kHz 4 kHz
Nouveau : optoNCDT 1220 avec IO-Link	

NOUVEAU



PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP

optoNCDT 1900

Capteur de déplacement laser innovant pour l'automatisation avancée

Plages de mesure (mm)	2 10 25 50 100 200 500
Linéarité	$< \pm 0,02 \%$ d.p.m.
Répétabilité	à partir de $0,1 \mu\text{m}$
Fréquence de mesure	10 kHz
Désormais avec interfaces EtherCAT, EtherNet/IP et PROFINET intégrées	

NOUVEAU



optoNCDT 5500

La nouvelle classe de capteurs laser haute performance

Plages de mesure (mm)	10 25 100 200
Linéarité	à partir de $0,015 \%$ d.p.m.
Répétabilité	à partir de $0,15 \mu\text{m}$
Fréquence de mesure	jusqu'à 75 kHz



optoNCDT 1750-DR

Capteur laser pour les surfaces miroitantes

Plages de mesure (mm)	2 10 20
Linéarité	$\leq \pm 0,08 \%$ d.p.m.
Répétabilité	à partir de $0,1 \mu\text{m}$
Fréquence de mesure	7,5 kHz



optoNCDT 1750BL/2300BL/2300-2DR

Capteur Blue Laser pour les métaux et les matériaux organiques

Plages de mesure (mm)	2 5 20 50 200 500 750 1000
Linéarité	$\leq \pm 0,03 \%$ d.p.m.
Résolution	$0,0015 \%$ d.p.m.
Fréquence de mesure	jusqu'à 49 kHz



optoNCDT 2300

Capteur laser de forte dynamique de la classe 50 kHz

Plages de mesure (mm)	2 5 10 20 50 100 200 300
Linéarité	$\leq \pm 0,02 \%$ d.p.m.
Résolution	$0,0015 \%$ d.p.m.
Fréquence de mesure	49 kHz



optoNCDT 1420LL / 1900LL / 2300LL

Capteurs laser pour les surfaces métalliques brillantes et les surfaces structurées


Plages de mesure (mm)	2 10 20 25 50
Linéarité	$\leq \pm 0,02 \%$ d.p.m.
Résolution	$0,0015 \%$ d.p.m.
Fréquence de mesure	jusqu'à 49 kHz



optoNCDT 1710/1750/1760/2310

Capteurs à longue portée pour les grandes distances

Plages de mesure (mm)	10 20 40 50 500 750 1000
Linéarité	$\leq \pm 0,03 \%$ d.p.m.
Résolution	$0,005 \%$ d.p.m.
Fréquence de mesure	jusqu'à 49 kHz

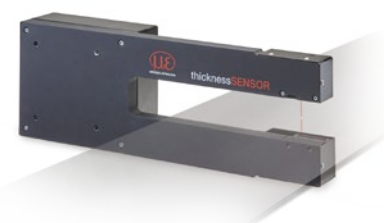

thicknessSENSOR

Capteur pour mesurer l'épaisseur des feuillards sans contact

Plages de mesure (mm)	10 25
Linéarité	$\pm 0,01 \%$ d.p.m.
Fréquence de mesure	4 kHz
Largeurs de mesure (mm)	200 400



Capteurs confocaux à codage chromatique


pour la mesure hautement précise de déplacement & d'épaisseur

confocalDT

- Mesure de distance à résolution et fréquence de mesure très élevées
- Mesure d'épaisseur précise des matériaux transparents avec jusqu'à cinq couches
- Résolution extrêmement élevée
- Adapté à toutes les surfaces
- Spot de mesure constant de très petit diamètre
- Trajectoire compacte du faisceau
- Capteurs utilisables en vide sur demande
- De nombreuses interfaces, également pour la connexion de bus




La série confocalDT est synonyme de la plus haute précision et dynamique dans la technique de mesure confocale chromatique. Le système de mesure dispose du contrôleur le plus rapide au monde connu à ce jour et permet, en combinaison avec les capteurs, des résultats de mesure hautement précis dans les mesures de déplacement et de distance ainsi que dans la mesure d'épaisseur des objets transparents. De nombreux capteurs et diverses interfaces permettent une multitude de champs d'applications, p. ex. dans l'industrie des semi-conducteurs, l'industrie du verre, la technique médicale et la construction mécanique.

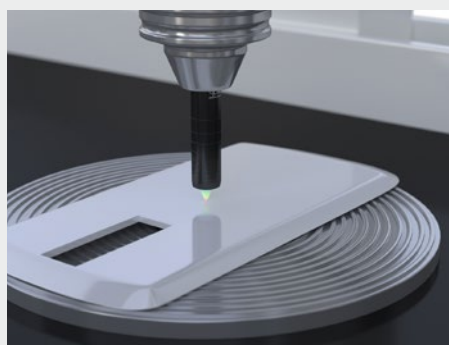

Mesure de rugosité et contrôle de géométrie dans les machines de mesure des coordonnées



Mesure du déplacement et de la distance dans l'impression 3D

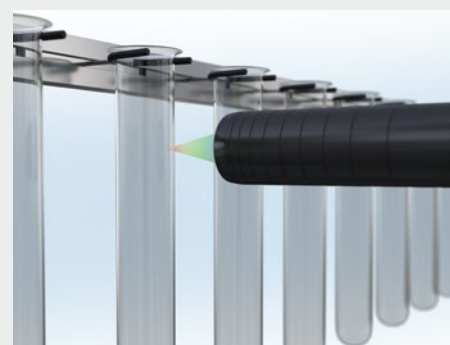

Épaisseur des contenants en verre médicaux

NOUVEAU



confocalDT 2411 / 2416

Contrôleur compact pour les applications en série

Fréquence de mesure jusqu'à 8 / 25 kHz

De nombreuses interfaces pour une intégration facile



confocalDT 2421/2422

Contrôleur à canal unique et à deux canaux avec source lumineuse intégrée pour les applications industrielles et les fréquences de mesure jusqu'à 6,5 kHz

confocalDT 2465/2466

Contrôleur à forte luminosité pour les fréquences de mesure jusqu'à 30 kHz



NOUVEAU

**PROFI
NET**
EtherCAT
EtherNet/IP

confocalDT 2410/2415

Capteurs compacts doté d'un contrôleur intégré

Plages de mesure (mm)	1 3 6 10
Linéarité	jusqu'à $\pm 0,025$ % d.p.m.
Fréquence de mesure	jusqu'à 25 kHz



IFS2402

Capteurs miniatures (lentilles à gradient) pour l'inspection de la très petite taille

Plages de mesure (mm)	0,4 1,5 2,5 3,5
-----------------------	-----------------------

Disponibles avec un faisceau axial / radial



IFS2403

Technologie hybride composés d'une lentille à gradient et d'une optique relais

Plages de mesure (mm)	0,4 1,5 4 10
Résolution	0,0015 % d.p.m.

Disponibles avec un faisceau axial / radial



NOUVEAU

IFS2404

Capteurs confocaux pour les espaces d'installation limites

Plages de mesure (mm)	1 2 3 6
Résolution (μ m)	0,012

Disponibles avec un faisceau axial / radial



IFS2405

Capteurs standard pour la mesure précise de distance et d'épaisseur

Plages de mesure (mm)	0,3 1 3 6 10 28 30
-----------------------	--------------------------------

Grands écartement de base et angle d'inclinaison



NOUVEAU

IFS2406

Capteurs confocaux compacts pour la mesure précise de déplacement et d'épaisseur

Plages de mesure (mm)	2,5 3 10
-----------------------	--------------

Disponibles avec un faisceau axial / radial



NOUVEAU

IFS2407

Capteurs confocaux pour la mesure précise d'épaisseur et de rugosité

Plages de mesure (mm)	0,1 0,3 0,8 1,5 3 6
-----------------------	-------------------------------

Spot de mesure réduit et grande angle d'inclinaison

Disponibles avec un faisceau axial / radial

Version haute température jusqu'à 200 °C





Interféromètre à lumière blanche hautement précis


pour la mesure de distance et d'épaisseur sans contact

interferoMETER


- Mesure absolue de la distance et mesure de la distance multi-peak
- Mesurer l'épaisseur indépendamment de la distance
- Meilleur de sa catégorie : résolution < 30 picomètres et linéarité excellente
- Stabilité élevée du signal grâce à de nouveaux algorithmes d'évaluation et à une compensation active de la température
- Paramétrage simple via l'interface web
- De nombreuses interfaces, également pour la connexion de bus

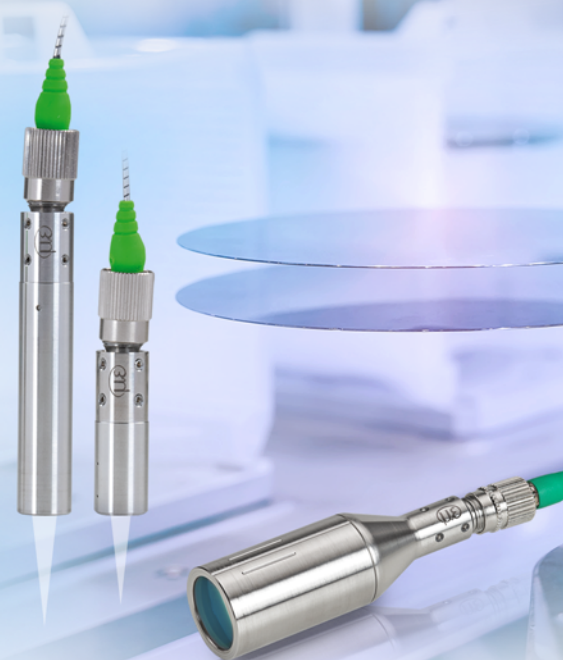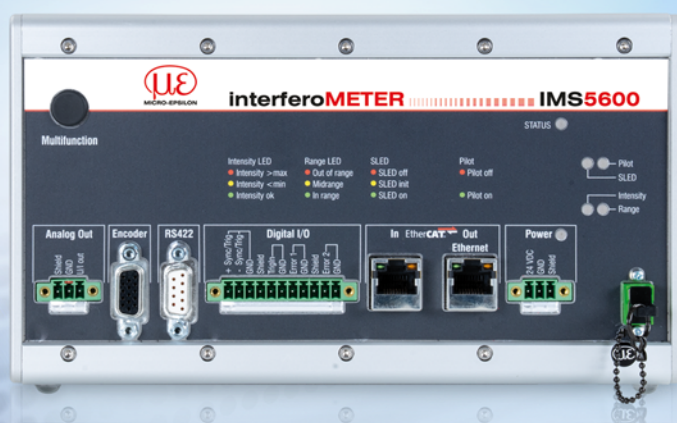

Les interféromètres à lumière blanche innovants de Micro-Epsilon créent une nouvelle référence en matière de mesure de distance et d'épaisseur de haute précision. Les capteurs permettent d'obtenir des résultats de mesure stables avec une résolution inférieure au nanomètre en offrant une plage de mesure et un écartement de base relativement grands. La conception robuste et compacte des capteurs et des contrôleurs prédestine les interféromètres à être intégrés dans des automates de fabrication et des machines.

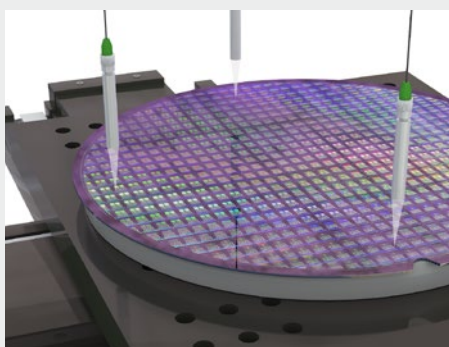

Inspection de l'inclinaison du wafer

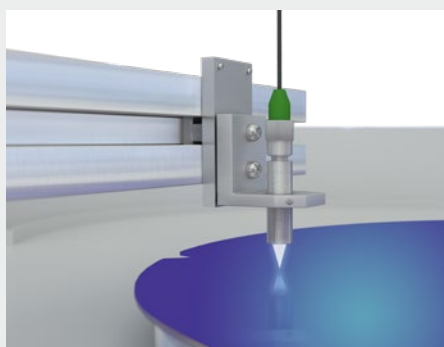

Mesure d'épaisseur des wafers



Mesure d'épaisseur des verres plats

NOUVEAU



interferoMETER 5400-DS

Mesure absolue de la distance avec une précision de l'ordre du nanomètre

Plage de mesure 2,1 mm

Linéarité $< \pm 50$ nm

Résolution < 1 nm

Fréquence de mesure jusqu'à 6 kHz

Mesure de distance multi-peak
(calcul de l'épaisseur)

NOUVEAU



interferoMETER 5400-TH

Mesure d'épaisseur stable avec une précision submicrométrique

Distance de travail 45 mm $\pm 3,5$ mm
70 mm $\pm 2,1$ mm

Linéarité $< \pm 100$ nm

Résolution < 1 nm

Fréquence de mesure jusqu'à 6 kHz

Mesure d'épaisseur multi-peak

NOUVEAU



interferoMETER 5600-DS

Mesure de distance absolue avec une précision subnanométrique

Plage de mesure 2,1 mm

Linéarité $< \pm 10$ nm

Résolution < 30 pm

Fréquence de mesure jusqu'à 6 kHz

Mesure de distance multi-peak
(calcul de l'épaisseur)

NOUVEAU



interferoMETER 5420

Interféromètre pour la mesure de haute précision de l'épaisseur des wafers

- Résolution jusqu'à 1 nm
- Diamètre du point lumineux de seulement 20 μ m
- Mesure des wafers non dopés et dopés (p+/p++, 5 Ω :cm)
- Maniement intuitif via une interface web
- Mesurer l'épaisseur d'une ou de plusieurs couches

NOUVEAU



interferoMETER 5200

Interféromètre à lumière blanche pour la mesure de l'épaisseur de couches minces

- Mesure de l'épaisseur des couches de matériaux transparents avec une précision nanométrique
- Résolution < 1 nm
- Fréquence de mesure jusqu'à 24 kHz pour des mesures rapides
- Mesurer l'épaisseur d'une ou de plusieurs couches

Disponible à partir de 2ième trim. 2025

Analogique


RS422

Ethernet

EtherCAT

PROF
NET

EtherNet/IP

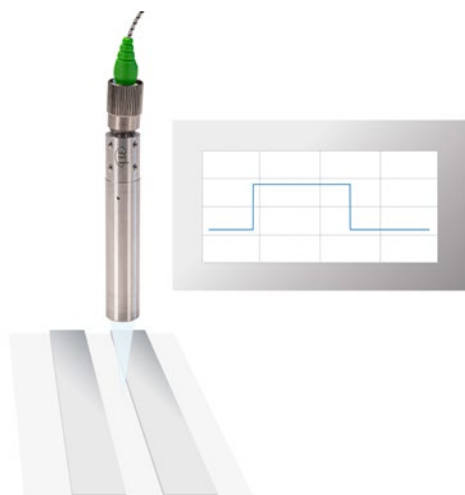

Mesure absolue des profils de dénivelés

Contrairement aux interféromètres de mesure relative, l'IMS-DS permet également de mesurer les profils de dénivelés. Grâce à la mesure absolue, le balayage est effectué avec une grande stabilité et précision du signal. Lors de mesures sur des objets en mouvement, les différences de niveau des talons, des dénivelés et des cavités peuvent ainsi être détectées de manière fiable.



Capteurs de distance laser

pour la mesure des grandes distances

optoNCDT ILR

- Mesure précise du déplacement, de la distance & de la position sur diverses surfaces
- Grandes plages de mesure
- Haute répétabilité
- Temps de réponse rapide
- Excellent rapport qualité/prix
- Interfaces ouvertes



Analogique


RS422

PROFI
NET


EtherNet/IP

IO-Link
inside

Les capteurs optoélectroniques de la série optoNCDT ILR sont conçus pour réaliser des mesures de distance sans contact dans les grandes plages de mesure. Selon l'application et la plage de mesure requise, les capteurs mesurent sur des surfaces à réflexion diffuse ou sur des panneaux réflecteurs spéciaux. Grâce à leur conception robuste, les capteurs optoNCDT ILR conviennent aux tâches de mesure à l'intérieur comme à l'extérieur.

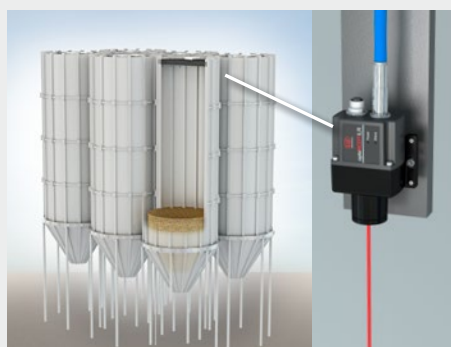

Mesure de niveau de remplissage en continu

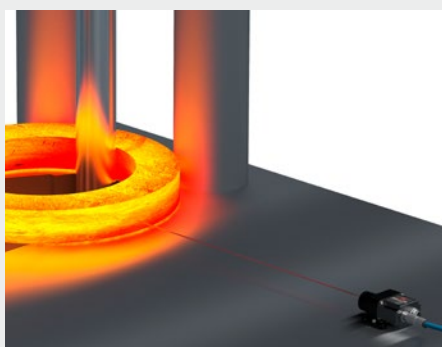

Contrôle du diamètre des anneaux laminés sans soudure



Mesure de diamètre de bobines

NOUVEAU



optoNCDT ILR 104x

Capteurs de distance laser compacts

Plages de mesure	sans réflecteur 10 m avec réflecteur 60 m
Linéarité	± 20 mm
Répétabilité	< 3 mm
Temps de réponse	3 ms

NOUVEAU



optoNCDT ILR 1171-125

Capteurs laser rapide pour les applications extérieures

Plage de mesure	sans réflecteur 125 m avec réflecteur 270 m
Linéarité	$< \pm 60$ mm
Répétabilité	< 25 mm
Fréquence de mesure	jusqu'à 40 kHz

NOUVEAU




optoNCDT ILR 3800


Capteurs de distance laser performants

Plages de mesure	sans réflecteur 100 m avec réflecteur 150 m
Linéarité	$< \pm 1$ mm
Répétabilité	< 300 μ m
Fréquence de mesure	20 Hz


Mesure directement
sur l'objet



Mesure sur réflecteur appliqué
sur l'objet à mesurer



		ILR 104x	ILR 1171	ILR 3800
Plage de mesure en mode de palpage (sans réflecteur)	10 m	•		
	100 m			•
	125 m		•	
Plage de mesure avec réflecteur	60 m	•		
	150 m			•
	270 m		•	

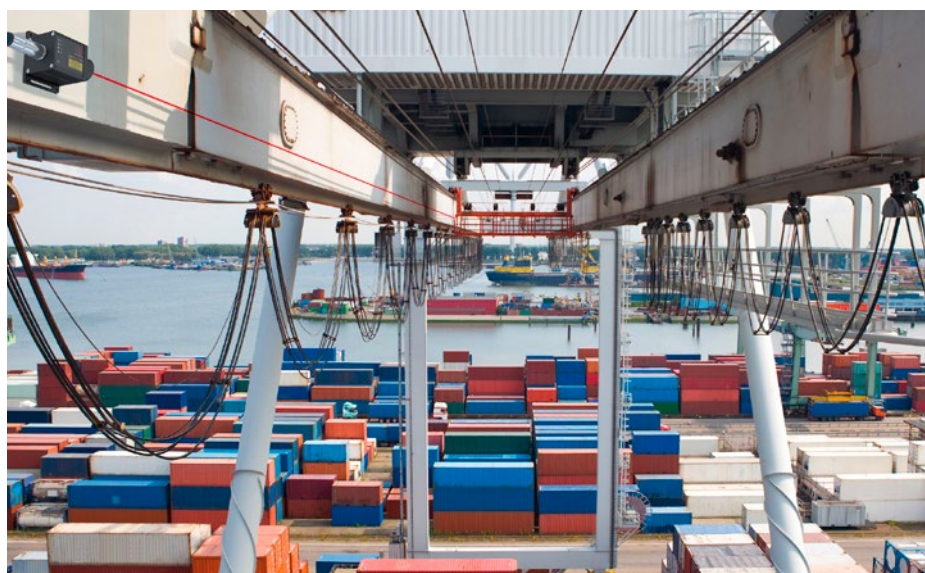

Les capteurs optoNCDT IRL se prêtent particulièrement bien à la mesure des niveaux de remplissage, à la mesure de la hauteur de levée des installations de levage et sont généralement utilisés dans les applications de sécurité, sur les convoyeurs suspendus, les grues et dans le positionnement des ascenseurs.

> Capteurs capacitifs


pour la mesure de déplacement et de distance sans contact

capaNCDT


- Mesure sans contact du déplacement, de la distance et de l'épaisseur tant sur les conducteurs électriques que sur les isolants
- Résolution de l'ordre du nanomètre
- Stabilité de température sur une grande plage de température
- Gamme de produits la plus moderne au monde pour l'utilisation polyvalente dans les laboratoires et l'industrie
- De nombreuses interfaces, également pour la connexion de bus




Les capteurs capacitifs sont conçus pour les mesures de déplacement et de distance sans contact avec la plus haute précision et sont utilisés pour les tâches de mesure en laboratoire ainsi que dans les applications industrielles. La configuration spéciale, les câbles de capteur triaxiaux et la technologie de contrôleur innovante constituent des systèmes de mesure parfaitement harmonisés. C'est pourquoi les capteurs capacitifs de Micro-Epsilon sont synonymes de précision et de stabilité du signal les plus élevées. Même dans les applications industrielles, les capteurs capacitifs atteignent des résolutions de l'ordre du submicromètre.

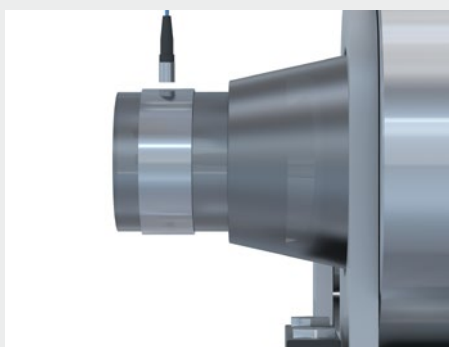

Mesure du jeu du palier dans l'entraînement du rouleau

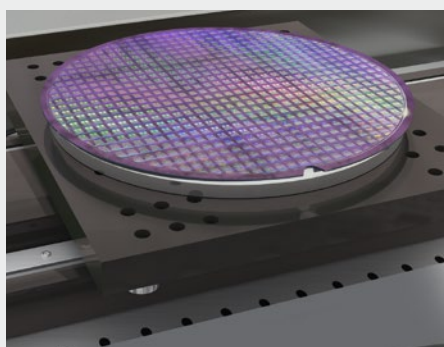

Positionnement du porte-plaquette

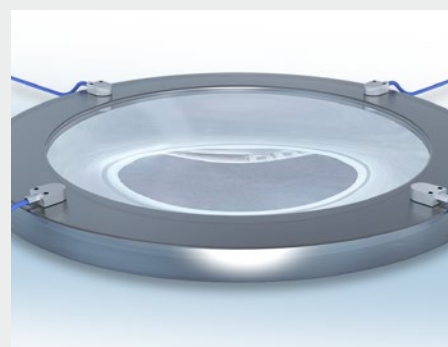

Contrôle de l'inclinaison des porte-lentilles



capaNCDT 6110

Système de mesure à canal unique compact

Plages de mesure (mm)	0,05 0,2 0,5 0,8 1 2 3 5 10
Linéarité	$\leq \pm 0,05$ % d.p.m.
Résolution	0,01 % d.p.m.
Fréquence limite	jusqu'à 20 kHz (-3 dB)



capaNCDT 61x0/IP

Système de mesure pour l'industrie

Plages de mesure (mm)	0,5 1 1,25 2 3 4 6
Linéarité	$\leq \pm 0,1$ % d.p.m.
Résolution	0,01 % d.p.m.
Fréquence limite	1 kHz (-3 dB)



capaNCDT 6200

Système de mesure modulaire multicanaux

Plages de mesure (mm)	0,05 0,2 0,5 0,8 1 2 3 5 10
Linéarité	$\leq \pm 0,025$ % d.p.m.
Résolution	0,0005 % d.p.m.
Fréquence limite	jusqu'à 20 kHz (-3 dB)



capaNCDT 6500

Système de mesure modulaire multicanaux

Plages de mesure (mm)	0,05 0,2 0,5 0,8 1 2 3 5 10
Linéarité	$\leq \pm 0,025$ % d.p.m.
Résolution	0,000075 % d.p.m.
Fréquence limite	8,5 kHz (-3dB)



capaNCDT 61x4

Système de capteur actif, idéal pour les longs parcours de transmission de signaux jusqu'à 15 m

Câbles de capteurs pour les chaînes d'entraînement à chenille et les robots

Capacité d'intégration élevée grâce à la flexibilité du câblage

Construction robuste du capteur



capaNCDT DTV

Mesure de la déformation des disques de frein (Disc Thickness Variation)

Contrôleur à canaux multiples pour la mesure d'épaisseur multipiste

Haute dynamique jusqu'à 20 kHz

Capteur robuste pour une utilisation durable

Progiciel exhaustif pour un maniement convivial et une évaluation en temps réel des résultats de mesure

Interfaces analogiques, Ethernet, EtherCAT

NOUVEAU



capaNCDT 6228

Système de mesure capacitif pour les applications à haute température

Plages de mesure (mm)	1 2 5 10
Linéarité	à partir de 0,5 μ m
Résolution	jusqu'à 0,01 % d.p.m.
Fréquence limite	jusqu'à 1 kHz
Grande plage de température	-50 ... +800 °C

Adaptation des capteurs pour les applications sérielles OEM

- Adaptation de la forme et dimension pour l'installation
- Adaptation du matériau capteur
- Modification du câble
- Version utilisable en vide
- Températures cryogéniques et élevées
- Electronique intégré avec capteur pour design OEM

D'autres capteurs capacitifs pour les tâches de mesure spécifiques à la page 35





Capteurs inductifs (à courants de Foucault)

pour les mesures hautement précises pour le déplacement et la distance

eddyNCDT


- Sans contact et sans usure
- Haute résolution et grande linéarité
- Signal de mesure stable
- Haute dynamique
- Plage de température et résistance thermique excellente
- Pour les applications industrielles
- De nombreuses surfaces, également pour la connexion bus de terrain




Depuis des années, la société Micro-Epsilon ne cesse de définir de nouveaux standards dans le domaine de la mesure de déplacement selon le principe des courants de Foucault. Les capteurs de déplacement eddyNCDT sont conçus pour procéder à la mesure sans contact de déplacements, de distances, de décalages, de positions, d'oscillations et de vibrations. Extrêmement robustes et précis, les capteurs à courants de Foucault de Micro-Epsilon sont souvent utilisés dans les environnements industriels. Les capteurs eddyNCDT sont basés sur le principe à courants de Foucault et sont utilisés pour les mesures sur des cibles métalliques. Ils fonctionnent sans usure et sans maintenance et n'exercent aucune force sur l'objet à mesurer. L'insensibilité à l'huile, à la salissure, à l'eau ou aux champs d'interférence électromagnétique, par exemple, prédestine les capteurs eddyNCDT à des tâches de mesure exigeant des mesures précises malgré des environnements industriels difficiles.

Adapté aux températures élevées


Les capteurs à courants de Foucault peuvent être utilisés dans une grande plage de température de -50°C à $+350^{\circ}\text{C}$. La large plage de températures et l'insensibilité à la salissure ou à la poussière permettent une énorme variété d'applications dans les environnements industriels. La compensation en température assure la plus haute stabilité de signal même à des températures ambiantes variables.

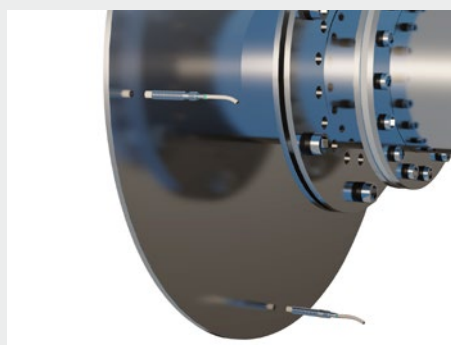

Mesure de l'impact radial des disques d'embrayage

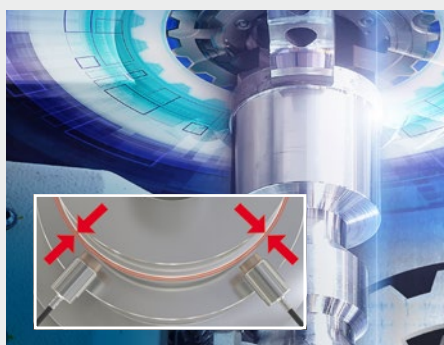

Mesure de la concentricité de la broche

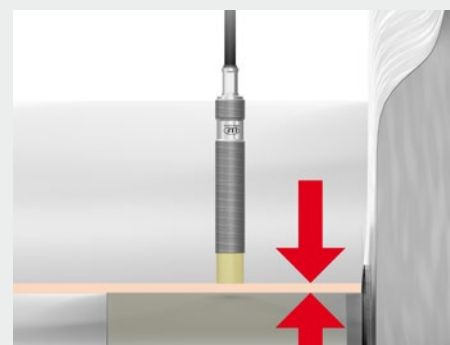

Surveillance de la fente d'huile des arbres d'entraînement



eddyNCDT 3001

Capteur à courants de Foucault avec contrôleur intégré

Plages de mesure (mm)	2 4 6 8
Linéarité	$< \pm 0,7 \% \text{ d.p.m.}$
Résolution	0,1 % d.p.m.
Fréquence limite	5 kHz



eddyNCDT 3005

Système miniaturisé, idéal pour l'intégration dans les machines et les installations

Plages de mesure (mm)	1 2 3 6
Linéarité	$< \pm 0,25 \% \text{ d.p.m.}$
Résolution	0,05 % d.p.m.
Fréquence limite	5 kHz (-3 dB)

NOUVEAU



eddyNCDT 3060/3070

La nouvelle classe de performance dans la mesure de déplacement inductive

Plages de mesure (mm)	0,4 0,8 1 2 3 4 6 8
Linéarité	$< \pm 0,1 \% \text{ d.p.m.}$
Résolution	0,002 % d.p.m.
Fréquence limite	20 kHz (-3 dB)



eddyNCDT 3300

Système à courants de Foucault de haute précision pour les applications industrielles

Plages de mesure (mm)	0,4 0,8 1 2 3 4 6 8 15 22 40 80
Linéarité	$< \pm 0,2 \% \text{ d.p.m.}$
Résolution	0,005 % d.p.m.
Fréquence limite	100 kHz (-3 dB)
Capteurs miniatures et standard	



La gamme de capteurs la plus large au monde

La prédominance dans la technique des capteurs à courants de Foucault depuis des années se reflète dans la gamme de capteurs - plus de 400 capteurs sont disponibles en différents modèles pour les applications les plus diverses. Le programme comprend des capteurs miniatures qui permettent d'obtenir des résultats de mesure très précis avec les plus petites dimensions possibles.

Les capteurs de la gamme standard peuvent être adaptés à certaines exigences que les modèles standard ne peuvent résoudre. Une adaptation rentable est possible à partir de quantités de pièces moyennes. Micro-Epsilon développe des capteurs spécialement adaptés aux exigences des clients et destinés aux applications extraordinaires exigeant de grandes quantités de pièces.

Adaptation des capteurs pour les petites et les grandes séries

- Adaptation de la forme et dimension pour l'installation
- Adaptation du matériau capteur
- Modification du câble
- Connecteur
- Version utilisable en vide
- Capteur doté de l'électronique intégrée



D'autres capteurs à courants de Foucault pour les tâches de mesure spéciaux à la page 35



Capteurs de déplacement inductifs linéaires

pour les tâches de mesure industrielles

induSENSOR

- Plus de 250 modèles différents avec des plages de mesure de 1 - 630 mm
- Contrôleur intégré ou autonome
- Classes de précision élevée
- Extrêmement stable et grande longévité
- Constructions les plus diverses avec coulisseau, tube ou manchon de mesure
- Sortie analogique, interfaces numériques et connexion bus de terrain
- Idéal pour les modèles spécifiques clients et les applications sérielles




Micro-Epsilon renommé depuis des décennies pour ses capteurs de déplacement et ses palpeurs de mesure inductifs, a réussi à optimiser les principes de mesure établis tels que LVDT. Les capteurs de déplacement de la série induSENSOR sont largement utilisés dans des applications telles que celles de l'automatisation, l'assurance qualité, les bancs d'essai, l'hydraulique, les vérins pneumatiques ainsi que la surveillance des bâtiments. Les tâches de mesure typiques comprennent celles qui exigent une longue durée de vie et une grande fiabilité.

Les modèles induSENSOR se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité dans des conditions rudes. Grâce à la grande qualité de signal et à la résistance thermique, à la résistance aux chocs et à la vibration ainsi que l'insensibilité à la saleté et à l'humidité, les capteurs sont surtout utilisés dans les tâches de mesures industrielles.

Les systèmes induSENSOR sont universellement applicables et ont fait leurs preuves dans diverses industries. Si plusieurs points de mesure sont nécessaires, on utilise les contrôleurs à deux canaux ou les systèmes à plusieurs canaux. Ceux-ci disposent d'interfaces numériques en permettant également l'intégration dans des environnements de bus de terrain.



Test de résistance et de flexion pour les essais de matériaux

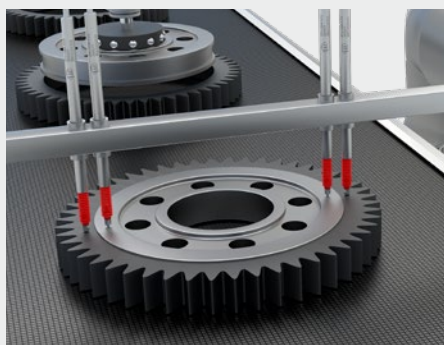

Contrôle du décalage des engrenages



Mesure de la hauteur de levage dans le cylindre pneumatique

NOUVEAU



induSENSOR DTD

Système de capteurs avec contrôleur de câble

Plages de mesure (mm)	$\pm 1 \mid 3 \mid 5 \mid 10$
Linéarité	$\leq \pm 0,05 \%$ d.p.m.
Fréquence limite	jusqu'à 300 Hz (-3dB)
Cible	Coulisseau avec ressort de rappel



induSENSOR série LVDT

Palpeurs, m de mesure avec électronique séparée

Plages de mesure (mm)	$\pm 1 \mid 3 \mid 5 \mid 10$
Linéarité	$\pm 0,3 \%$ d.p.m.
Fréquence limite	300 Hz (-3dB)
Cible	Coulisseau avec ressort de rappel

NOUVEAU



induSENSOR LVDT

Capteurs de déplacement avec électronique séparée

Plages de mesure (mm)	$\pm 1 \mid 3 \mid 5 \mid 10 \mid 15 \mid 25$
Linéarité	$\leq \pm 0,15 \dots \leq \pm 0,4 \%$ d.p.m.
Fréquence limite	300 Hz (-3dB)
Cible	Coulisseau



induSENSOR série LDR

Capteurs linéaires avec électronique externe pour les températures élevées jusqu'à 160 °C

Plages de mesure (mm)	10 25 50
Linéarité	$\pm 0,30 \%$ d.p.m.
Fréquence limite	300 Hz (-3dB)
Cible	Coulisseau



induSENSOR série EDS

Capteurs à électronique intégrée

Plages de mesure (mm)	75 100 160 200 250 300 370 400 500 630
Linéarité	$\pm 0,3 \%$ d.p.m.
Résolution	0,05 % d.p.m.
Fréquence limite	150 Hz (-3dB)
Cible	Tube de mesure
Résistance à la pression	450 bar



Contrôleur de capteur miniature pour les capteurs de déplacement inductifs

Les contrôleurs MSC sont conçus pour l'opération avec les palpeurs et les capteurs de déplacement LVDT et LDR. Avec leurs boîtiers de capteur robustes et compacts, les contrôleurs sont dédiés aux tâches de mesure industrielles. Les divers capteurs de déplacement et les palpeurs inductifs en combinaison avec le meilleur rapport qualité-prix ouvrent de nombreux champs d'application dans l'automatisation et la construction mécanique.

Les capteurs de la gamme standard peuvent être adaptés à certaines exigences auxquelles les modèles standard ne peuvent répondre. Une adaptation rentable est possible dès des quantités de pièces moyennes. Micro-Epsilon développe des capteurs spécialement adaptés aux exigences des clients et destinés aux applications extraordinaires exigeant de grandes quantités de pièces.

Adaptés aux conditions environnementales

Selon le lieu d'utilisation, l'environnement et l'application, les capteurs sont soumis à différents facteurs d'influence auxquels ils doivent être adaptés :

- Température ambiante
- Pression
- Champs parasites
- Salissure, poussière, humidité
- Vibration, choc
- Adapté à l'utilisation dans l'eau de mer, IP69K





Capteurs de distance magnéto-inductifs

pour les tâches de mesure industrielles

mainSENSOR

- Alternative idéale aux capteurs et détecteurs de proximité inductifs
- Signal de sortie linéaire, sensibilité de base et résistance thermique élevées
- Haute dynamique
- Réglage de la plage de mesure par le biais d'aimants
- Idéal pour les modèles spécifiques clients et les applications sérielles




Les capteurs de distance mainSENSOR font appel à un principe de mesure innovant en combinant les avantages des capteurs inductifs et ceux des capteurs magnétiques. Le capteur mesure la distance par rapport à un aimant fixé à l'objet de mesure et délivre un signal de sortie linéaire en continu. L'utilisation d'aimants de différentes puissances permet d'obtenir des plages de mesure entre 20 mm et 55 mm. Il suffit de remplacer un aimant pour définir la plage de mesure.

Les capteurs magnéto-inductifs sont fréquemment utilisés en tant qu'alternative aux capteurs et détecteurs de proximité inductifs dans l'automatisation des processus, l'industrie d'emballage et la surveillance des machines. La conception du capteur offre de nombreuses possibilités d'application, notamment pour les applications de la série OEM. Le capteur est disponible sous forme d'un circuit imprimé simple ainsi que dans les boîtiers en plastique et en acier insensibles aux produits chimiques tels que l'huile et la salissure.



Mesure du chargement dans les machines à laver

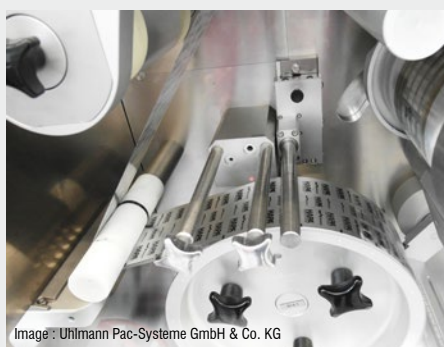

Détection de corps étrangers dans les blisters.



Mesure de la levée de valve dans l'industrie alimentaire



MDS-45-M18-SA

Plages de mesure	20 - 55 mm*
Sortie	2 - 10 V
Linéarité	< ± 3 % d.p.m.
Résolution	0,05 % d.p.m.
Résistance à la pression	jusqu'à 400 bar (face avant)
Fréquence limite	3 kHz (-3 dB)



MDS-45-M12

Plages de mesure	20 - 55 mm*
Sortie	2 - 10 V
Linéarité	< ± 3 % d.p.m.
Résolution	0,05 % d.p.m.
Sortie de câble axiale ou fiche	
Fréquence limite	3 kHz (-3 dB)



MDS-45-M30-SA

Plages de mesure	20 - 55 mm*
Sortie	2 - 10 V / 4 - 20 mA
Linéarité	< ± 3 % d.p.m.
Résolution	0,05 % d.p.m.
Résistance à la pression	50 bar (face avant)
Fréquence limite	1 kHz (-3 dB)



MDS-35-M12-HT

Plages de mesure	20 - 55 mm*
Sortie	2 V $\pm 0,4$ V ... 9,6 V $\pm 0,4$ V
Linéarité	< ± 5 % d.p.m.
Résolution	< 0,05 % d.M.
Sortie de câble axiale ou fiche	
Fréquence limite	5 kHz (-3 dB)
Plage de température	jusqu'à 120 °C



MDS-40-MK

Plages de mesure	env. 40 mm*
Sortie	diverses
Linéarité	< ± 3 ... < ± 5 % d.p.m.
Résolution	0,05 % d.p.m.
Quantité	à partir de 1 ou 10 pcs. librement configurable à partir de 200 pcs.



MDS-40-LP

Plages de mesure	env. 40 mm*
Sortie	Rectangle
Linéarité	< ± 9 % d.p.m.
Résolution	0,05 % d.p.m.
Quantité	2.000 ou 5.000 pcs./an

* en fonction de l'aimant



Accessoires


Plage de mesure des aimants : 20 mm, 27 mm, 35 mm, 45 mm, 55 mm

Câbles d'alimentation et de sortie avec fiche M8x1 dans des différents modèles

Capteur au design flexible pour les applications OEM

Du fait du design flexible du capteur et des importants avantages de ce principe physique, il existe plusieurs possibilités d'adapter ce capteur à des projets nécessitant de grandes quantités. Les exigences OEM auxquelles doivent répondre certaines applications peuvent être satisfaites à un prix très abordable.

- Dynamique accrue
- Divers matériaux et formes pour le boîtier
- Divers signaux de sortie
- Caractéristiques particulières telles que la solidité, des câbles intégrés etc.

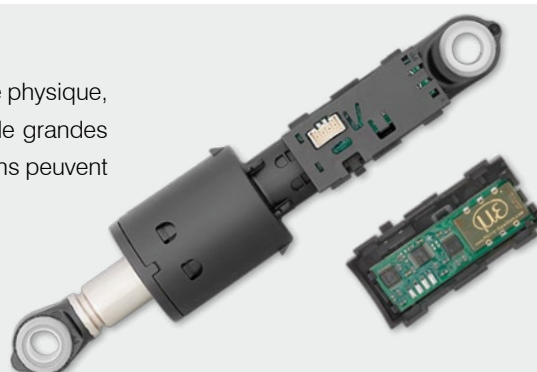

> Capteurs à fil tendu

pour le déplacement, la position et la longueur

wireSENSOR

- Mesure du déplacement, de la distance et de la position jusqu'à 50.000 mm
- Boîtier de capteur compact avec grande plage de mesure
- Idéal pour les points de mesure d'accès difficile
- Montage simple, rapide et flexible
- Conception robuste même pour les zones extérieures
- Excellent rapport qualité/prix
- Idéal pour les adaptations spécifiques client



Les capteurs à fil tendu de Micro-Epsilon permettent de mesurer de longs déplacements avec un capteur de petite taille. Les capteurs à fil tendu mesurent le déplacement linéaire d'un composant par l'intermédiaire d'un câble en fils d'acier inoxydable très souple enroulé sur un tambour à ressort à longue durée de vie. Le câble est fixé directement sur l'objet à mesurer et peut également être guidé sur des poulies de déviation afin d'atteindre des espaces d'installation difficiles d'accès. Le tambour de bobinage est couplé axialement à un potentiomètre à plusieurs vitesses, à un encodeur incrémental ou à un encodeur absolu.

Les différentes versions de boîtier vont des modèles simples à faible coût aux versions de très grande robustesse pour les applications industrielles. La série wireSENSOR offre un excellent rapport entre la plage de mesure, l'encombrement, ainsi qu'un montage et un maniement extrêmement faciles. La conception robuste du capteur assure une utilisation fiable, même dans des conditions difficiles.



Surveillance de la synchronisation avec des capteurs à fil tendu dans les plateformes télescopiques



Mesure de la déformation des pales de rotor pour les éoliennes



Mesure de la hauteur de levage dans le chariot élévateur



wireSENSOR
MK30 / MK46 / MK77 / MK60 / MK88 / MK120
 Capteurs miniatures OEM avec boîtier en plastique

Plages de mesure (mm)	50 150 250 500 750 1000 1250 1500 2100 2300 2400 3000 3500 5000 7500
Sorties analogiques	Potentiomètre, tension, courant
Sortie numérique	Encodeur



wireSENSOR MT
 Capteurs à fil tendu miniatures avec boîtier en aluminium

Plages de mesure (mm)	40 80 130
Sortie analogique	Potentiomètre
Forme de capteur plus petite	



wireSENSOR MPM/MP/MPW
 Capteurs miniatures robustes avec boîtier en aluminium

Plages de mesure (mm)	50 100 150 250 300 500 1000
Sortie analogique	Potentiomètre
Option avec accélération jusqu'à 100 g	
Option avec IP67	



wireSENSOR P60/P96/ P115
 Capteurs industriels avec boîtier en aluminium

Plages de mesure (mm)	100 150 300 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 7500 10.000 15.000
Sorties analogiques	Potentiomètre, tension, courant
Sorties numériques HTL, TTL, SSI, PB, CO	



wireSENSOR P200
 Capteurs industriels pour grands déplacements avec boîtier en aluminium

Plages de mesure (mm)	30.000 40.000 50.000
Sorties numériques	HTL, TTL, SSI, PB, CO



wireSENSOR K
 Capteurs à câble pour l'intégration en série & OEM

Plages de mesure (mm)	1500 2500 3500 5000 8000
Sorties analogiques	Potentiomètre, tension, courant
Sorties numériques	CO
Type de protection	IP67 / IP69K

Mécaniques wireSENSOR
 Les mécaniques wireSENSOR sont conçues de manière à assurer le montage simple d'un encodeur incrémental ou absolu. L'interface, la résolution et le type de raccordement peuvent être choisis individuellement. Grâce à leur boîtier robuste, les mécanismes de tirage de câbles sont prédestinés à un usage industriel.

Mécaniques WDS
 Mécanique de capteur à fil tendu pour le montage de l'encodeur

Plages de mesure (mm)	1.500 3.000 5.000 7.500 10.000 15.000 30.000 40.000 50.000
Boîtier	plastique / aluminium
Types de sorties	en fonction de l'encodeur






Capteurs de profil 2D/3D à ligne laser

avec grande précision et fréquence de profil


scanCONTROL

- Taille compacte avec évaluation intégrée : aucun contrôleur externe n'est requis
- Haute résolution de profil pour la détection des détails les plus infimes
- Haute fréquence de profil pour les tâches de mesure dynamiques
- Technologie Blue Laser brevetée
- Logiciel de haute performance pour le paramétrage & la visualisation
- SDKs pour l'intégration dans les environnements de logiciel individuels
- Version SMART à évaluation intégrée

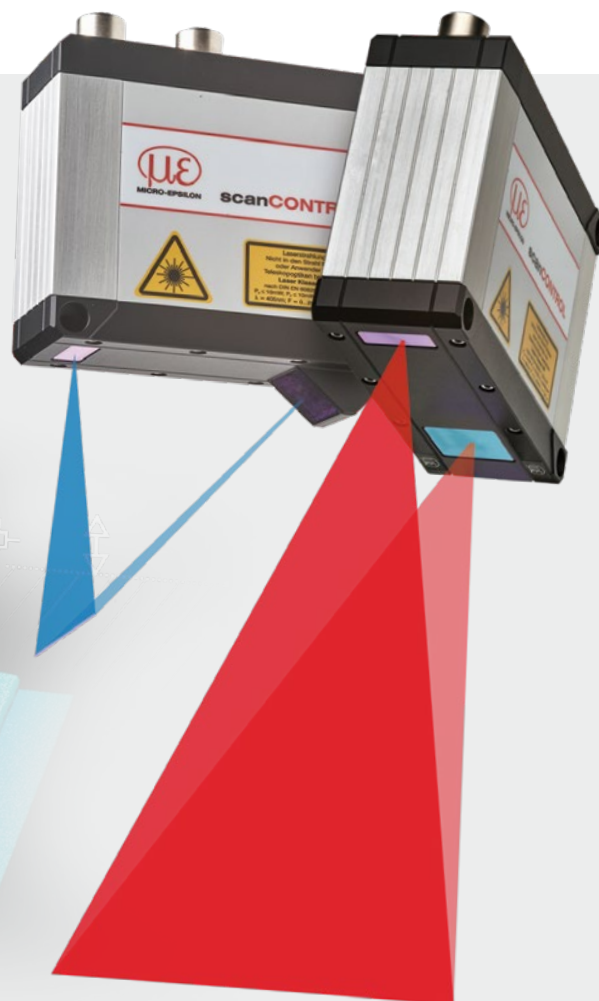

Les scanners laser de Micro-Epsilon comptent parmi les capteurs de profil les plus performants en termes de précision et de fréquence de mesure. Ils détectent, mesurent et évaluent les profils sans contact sur un très grand nombre de surfaces. Les modèles disponibles sont appropriés pour les nombreuses applications industrielles. Ces capteurs résolvent des tâches de mesure polyvalentes à l'aide de l'intelligence intégrée dans la tête de capteur (scanCONTROL SMART). Les intégrateurs disposent quant à eux des modèles programmables par le client. Tous les scanners de profil scanCONTROL fonctionnent sans contrôleur externe ce qui simplifie considérablement l'effort d'installation.

Grâce aux processeurs performants et aux composants optiques de haute sensibilité, les scanners permettent des mesures de profil précises sur quasiment toutes les surfaces. Intégrables dans de nombreux environnements, les scanners laser convainquent par leur taille compacte avec contrôleur intégré.

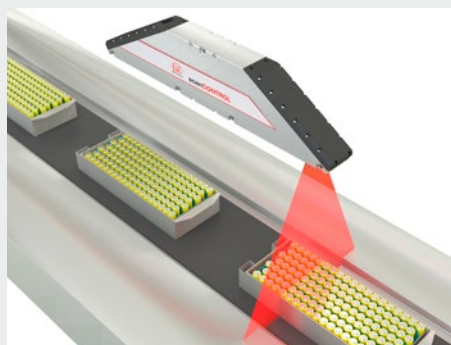

Contrôle de l'assemblage des blocs de batteries



Mesure du jeu et de l'affleurement sur les composants de carrosserie



Contrôle de qualité avec l'impression 3D



scanCONTROL 25xx

Scanners laser pour les applications sérielles

Plages de mesure	axe Z	jusqu'à 265 mm
	axe X	jusqu'à 143,5 mm
Résolution	axe X	640 points/profil
Fréquence de profil		jusqu'à 2.000 Hz



scanCONTROL 29xx

Scanner laser compact avec grande précision

Plages de mesure	axe Z	jusqu'à 265 mm
	axe X	jusqu'à 143,5 mm
Résolution	axe X	1.280 points/profil
Fréquence de profil		jusqu'à 2.000 Hz



scanCONTROL 30x2

Scanners laser 2D/3D performants

Plages de mesure	axe Z	jusqu'à 300 mm
	axe X	jusqu'à 290 mm
Résolution	axe X	1.024 points/profil
Fréquence de profil		jusqu'à 10.000 Hz



scanCONTROL 30x0


Scanner laser de haute performance

Plages de mesure	axe Z	jusqu'à 300 mm
	axe X	jusqu'à 290 mm
Résolution	axe X	2.048 points/profil
Fréquence de profil		jusqu'à 10.000 Hz

NOUVEAU

3D Profile Unit

Inspection 3D en ligne automatisée et évaluation de profil 2D

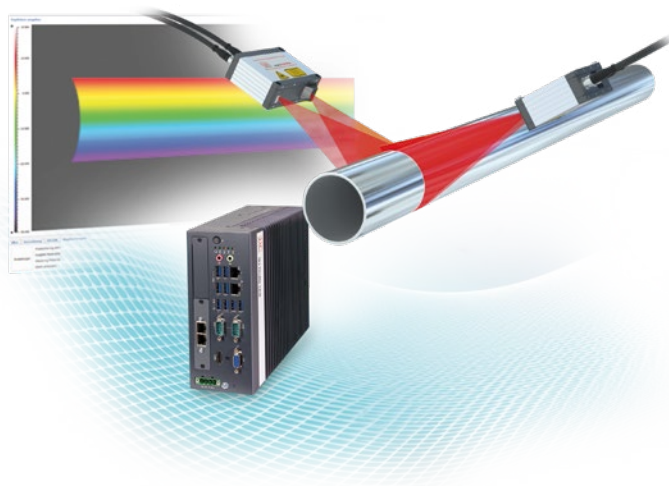


scanCONTROL Configuration Tools

Configuration de programmes de mesure différents par simple interaction souris

Poursuite dynamique de l'évaluation dans le profil

Paramétrage des sorties et représentation des valeurs de mesure

Transmission des valeurs mesurées par le biais d'un nombre important d'interfaces

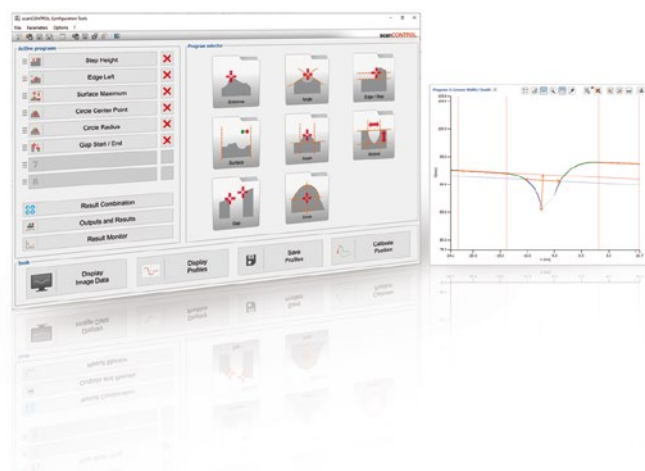


scanCONTROL Intégration du logiciel

Interfaces Ethernet version GigE

SDK pour l'intégration rapide dans les applications C/C++ (Linux et Windows) ou C# (Windows)

Pilote de périphérique pour NI LabVIEW pour l'intégration à l'aide de LLT.DLL ou NI IMAQdx

Compatible avec **COGNEX® VisionPro**

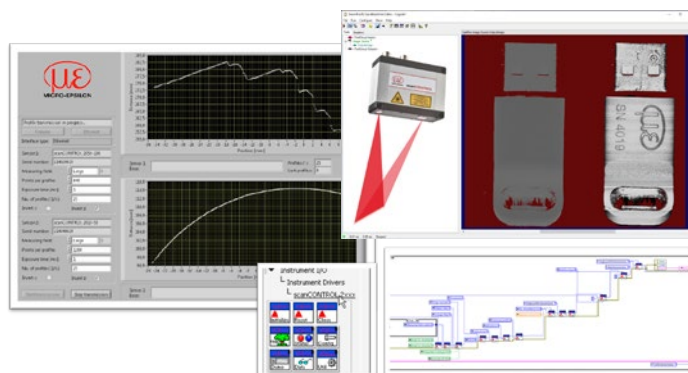



Micromètres optiques & capteurs à fibres optiques

optoCONTROL

- Versions différentes pour de nombreuses applications
- Grande distance de travail
- Capteurs compacts doté d'un contrôleur intégré
- Haute précision
- Grandes plages de mesure jusqu'à 95 mm
- Détection des arêtes, fentes, positions et diamètres des objets ronds
- Inspection et détection de position et de présence



Les micromètres optiques sont généralement utilisés dans la surveillance de qualité et mesurent aussi bien du matériau sans fin que des pièces. Les technologies utilisées sont appropriées pour une large gamme d'applications. Les modèles compacts de la série optoCONTROL sont adaptés aux applications sur la chaîne de production ainsi qu'à l'intégration dans les machines de test et les automates de fabrication. Les hautes fréquences de mesures assurent un rythme élevé et continu durant le processus de production.

Tous les modèles optoCONTROL fonctionnent sans miroirs rotatifs et sont donc sans usure. Le rideau de lumière parallèle est créé par une optique spéciale dans la source de lumière. Des composants de haute qualité dans l'optique de réception, p. ex. des filtres et des lentilles, permettent une grande précision des micromètres. Les micromètres optoCONTROL sont donc particulièrement adaptés dans les domaines où une grande précision et une grande fiabilité sont requises.




Mesure du diamètre aux rétrécissements coniques



Mesure en ligne des contours de pièces tournées



Mesure du diamètre des produits extrudés



optoCONTROL 1200

Micromètre compact à grande vitesse (laser)

Plages de mesure (mm)	2 5 10 16 20 30
Linéarité	$\pm 40 \mu\text{m}$ (indépendante)
Résolution	$10 \mu\text{m}$
Fréquence limite	100 kHz
Contrôleur intégré	



optoCONTROL 2520

Micromètre laser compact (classe 1M)

Plages de mesure (mm)	46 95
Linéarité	$\pm 12 \mu\text{m}$
Résolution	$1 \mu\text{m}$
Fréquence de mesure	2,5 kHz
Contrôleur intégré, maniement via interface web	

optoCONTROL 2700

Micromètre haute performance pour les exigences les plus pointues

Plage de mesure (mm) 10 | 40

Linéarité $\leq 0,5 \mu\text{m}$

Résolution 10 nm

Taux d'échantillonnage 15 kHz

Contrôleur intégré, maniement via interface web



optoCONTROL CLS1000

Capteur à fibre optique pour les applications industrielles



Extrêmement robuste et compact

De nombreux capteurs à fibres optiques


Grande distance de détection et grande portée

Très grande immunité à la lumière ambiante


De nombreux modes d'apprentissage et types de sortie

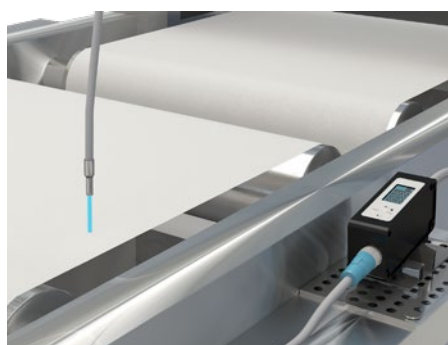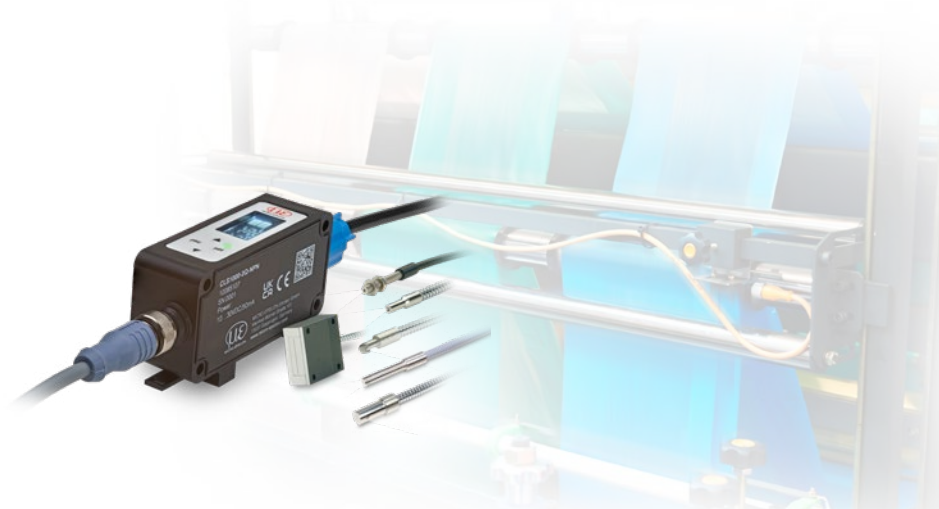

Contrôle de fissures du matériau en ruban

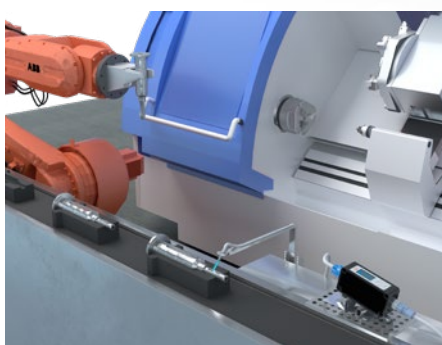

Détection de rainure sur un arbre

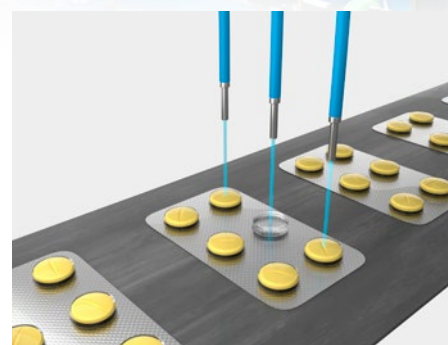

Contrôle des emballages des blisters

Mesure 3D hautement précise et inspection de surface



Avec les systèmes de capteurs surfaceCONTROL, reflectCONTROL et scanCONTROL, Micro-Epsilon présente une nouvelle génération de capteurs 3D basés sur une plateforme logicielle commune. Les capteurs 3D sont utilisés pour la mesure de la géométrie et des surfaces à haute résolution et détectent l'objet mesuré par scan ou par un seul instantané, ce qui permet une inspection rapide des surfaces mates et brillantes. Contrairement aux systèmes 3D conventionnels avec évaluation 2.5D, la technologie Valid3D de Micro-Epsilon permet une représentation complète et une évaluation précise du nuage de points 3D.


Ces capteurs 3D sont utilisés, par exemple, pour l'inspection géométrique des composants, la détermination de la position, le contrôle de présence et la mesure de planéité. Leur grande performance destine les capteurs aux applications en ligne, sur robot de même que pour l'inspection hors ligne.




Inspection 3D des composants



Détection de la forme 3D des wafers

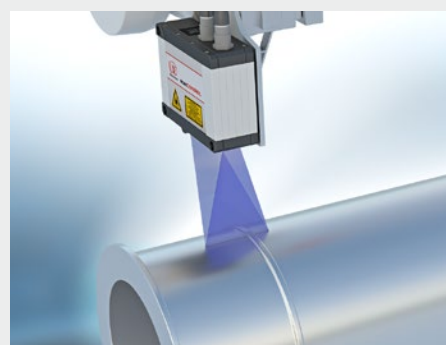

Scan des composants avant le rechargement par soudure à laser

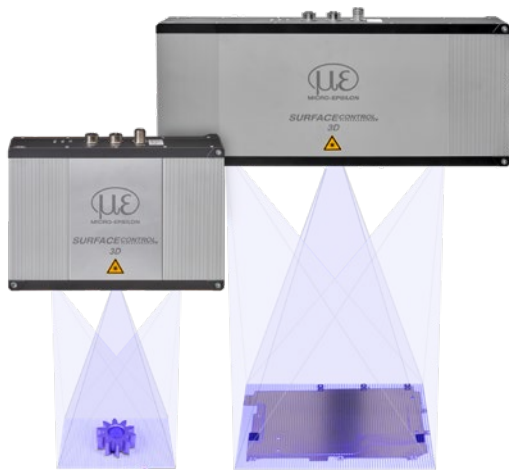

surfaceCONTROL 3D 3200/3500

Capteur 3D pour l'inspection de géométrie, figure et surface

Maximum de précision (axe z) jusqu'à $0,25 \mu\text{m}$

Images 3D intégrales à partir de 0,2 s

Instantanés au micromètre près combinés avec de grands champs de mesure

Nouveau : Résolution maximale en z et xy



surfaceCONTROL 3D 2500

Inspection 3D des grandes surfaces

Grands champs de mesure

Reconnaissance des différentes erreurs de forme des surfaces

Détection et évaluation des données de surface 3D en quelques secondes



reflectCONTROL SENSOR

Inspection complète des surfaces miroitantes et brillantes

Plus haute précision (axe z) $< 1 \mu\text{m}$

Détection et évaluation des données de surface 3D en quelques secondes



reflectCONTROL Automotive

Inspection de surface entièrement automatique de la peinture des carrosseries

Idéal pour les objets de grande taille et courbes

Reconnaissance des défauts, inclusions, cratères, etc.



scanCONTROL

Scanners à ligne laser précis pour les nuages de points 3D

Laser rouge et technologie Blue Laser brevetée

Jusqu'à 2048 points par profil

Fréquence de mesure jusqu'à 10.000 kHz

Une construction pour toutes les plages de mesure



La solution performante pour les tâches de mesure 3D

L'Industrial Performance Unit (IPU) est une plateforme informatique performante pour la mise en service efficace des capteurs 3D de Micro-Epsilon. Le logiciel 3DInspect permet le paramétrage des capteurs et l'évaluation des nuages de points. La norme GenICam assure un haut niveau de compatibilité avec les environnements de traitement d'images.



Capteurs de couleur précis, systèmes de mesure de couleur & analyseur DEL


colorSENSOR / colorCONTROL

- Mesure de couleur sans contact pour les applications industrielles
- Mesures précises et rapides même sur les surfaces faiblement réfléchissantes
- De nombreux capteurs pour toutes les tâches
- Précisions de mesure ΔE jusqu'à 0,08
- Fréquence de mesure jusqu'à 30 kHz
- Utilisation et configuration intuitives
- Interface de processus Ethernet et RS232




Les capteurs de couleur de Micro-Epsilon sont utilisés pour la mesure de couleur et la détection de couleur précises. Les capteurs mesurent les valeurs de couleur, les intensités et les fonctions sur différentes surfaces. Ils sont donc utilisés dans un large éventail d'applications et sont synonymes de productivité élevée et de réduction des coûts dans la fabrication, l'automatisation et l'assurance qualité.

Les capteurs de couleur colorSENSOR et colorCONTROL sont utilisés pour de nombreuses tâches de mesure. Outre la reconnaissance des marques d'impression ou le contrôle des lots, les capteurs sont utilisés pour des tâches de mesure qui ne peuvent être résolues par d'autres méthodes de mesure. Par exemple, les capteurs vérifient la présence de revêtements transparents ou déterminent l'orientation des bouteilles en fonction d'une marque en relief. Le MFA LED Analyzer vérifie également le fonctionnement, la couleur et l'intensité des LED, des lampes ou des sources lumineuses. Grâce à la précision et à la vitesse de mesure élevées, la gamme d'applications est extrêmement variée et se retrouve dans de nombreuses industries.

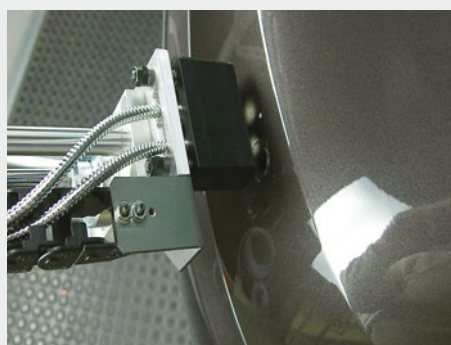

Contrôle de l'uniformité des couleurs des pièces d'assemblage dans les véhicules

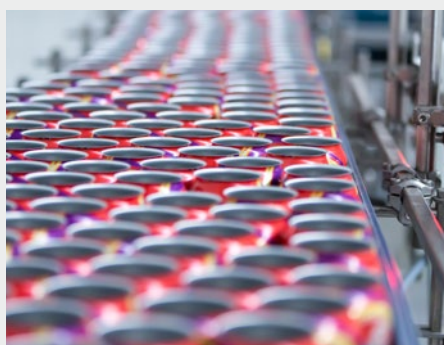

Inspection du revêtement intérieur des canettes en aluminium



Tri des composants en plastique (couleurs des fiches)



colorSENSOR CFO

Capteurs de couleur True Color précis pour l'industrie et l'automatisation

Répétabilité	$\Delta E \leq 0,3$
Vitesse de mesure	max. 30 kHz
Mémoire de couleurs	320 couleurs dans 254 groupes de couleurs

De nombreux capteurs pour toutes les surfaces

Nouveau : colorSENSOR CFO250 pour la sortie rapide des valeurs mesurées



Capteurs CFS

avec fibre optique intégrée pour l'adaptation au contrôleur colorSENSOR CFO

Température ambiante	-40 ... 400 °C
Distance de travail	5 ... 320 mm
Diamètre du spot de mesure	0,8 ... 70 mm



colorSENSOR OT-3-LD

Capteurs de couleur à optique fixe pour les grandes distances de mesure

Répétabilité	$\Delta E \leq 0,9$
Fréquence de commutation	max. 35 kHz
Reconnaissance des couleurs à une grande distance jusqu'à 900 mm	



colorCONTROL MFA

Système de capteurs pour le contrôle des LED


Distinction des couleurs, contrôle de l'intensité & test de fonctionnement des LEDs	
Disponible avec 7, 14, 21 ou 28 canaux de mesure	



colorCONTROL ACS7000

Système de mesure de couleur en ligne pour la mesure de couleur sans contact


Géométries de mesure	Capteur de transmission, capteur circulaire, capteur 30°/0°
Répétabilité	$\Delta E \leq 0,08$
Plage de mesure spectrale	390 ... 780 nm
Fréquence de mesure	2 kHz
Détection de couleur par le biais d'une liste de références programmée	

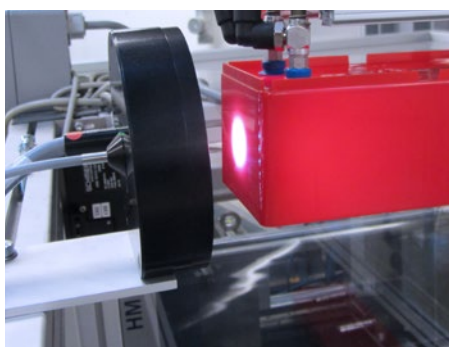

Mesure de couleur en ligne des pièces moulées en plastique suivant le démoulage



Mesure du dégradé de couleur en ligne des films transparents et des verres acryliques

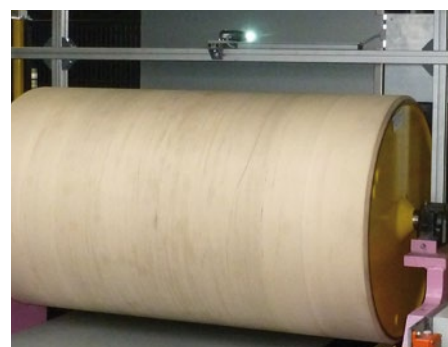

Mesure de couleur sur une bande sans fin revêtue telles que l'aluminium, le zinc et le papier pendant la production



Pyromètres infrarouges sans contact

pour les tâches de mesure industrielles

thermoMETER

- Pyromètre infrarouge destiné à la mesure de température sans contact
- Plages de température de -50° C jusqu'à 900 °C
- Construction compacte
- Stabilité et qualité du signal de premier ordre
- Excellente configurabilité pour les équipementiers
- Robuste, sans usure et fiable
- Nombreux modes d'intégration



Analogique

RS485

Ethernet



EtherNet/IP

EtherCAT

Mesure précise de la température dans les applications industrielles


Les pyromètres à infrarouge de Micro-Epsilon sont conçus pour mesurer des températures de surface comprises entre -50 °C et 900 °C. La mesure est basée sur le rayonnement infrarouge d'un corps. La mesure étant effectuée sans contact, ces appareils fonctionnent sans usure et sont donc idéaux pour une utilisation fiable et durable. Les modèles et optiques disponibles permettent une installation à différentes distances de la surface. Cela signifie que les mesures peuvent être effectuées à une distance sûre de l'objet à mesurer dans les zones d'application critiques.

Une large gamme d'applications industrielles

Les pyromètres à infrarouge sont utilisés pour des mesures de température sans contact dans de nombreux domaines d'application, tels que l'automatisation industrielle, la R&D, la maintenance, la surveillance des processus et la construction mécanique. Leur flexibilité, associée à une haute précision de mesure et à une longue durée de vie, en fait le premier choix lorsqu'il s'agit de mesurer des températures sans contact dans une grande variété d'industries.



Mesure de température dans les processus de revêtement des films de batterie

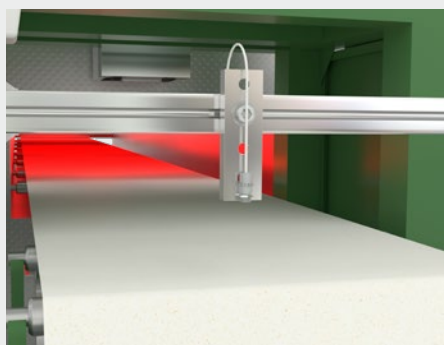

Suivi du processus de séchage dans la production de papier



Mesure de la température d'échantillons dans les analyseurs d'ADN

NOUVEAU**thermoMETER UC**

Pyromètre industriel de haute performance

Plage de mesure de température de -50 à 900 °C

Résolution de température élevée de 50 mK

Interfaces analogiques et numériques

Relais d'alarme puissants de 400 mA

Plage de température jusqu'à 180 °C sans refroidissement

Contrôleur industriel puissant

NOUVEAU**thermoMETER SE**

Pyromètre miniature de construction robuste

Plage de mesure de température de -40 à 600 °C

Temps de réponse court de 20 ms

Sortie de tension ou de courant à deux fils (commutable via le logiciel)

Sortie de collecteur ouvert 500 mA

Plage de température jusqu'à 120 °C sans refroidissement

Idéal pour les applications OEM en série

NOUVEAU**thermoMETER FI**

Pyromètre compact entièrement intégré

Plage de mesure de température de -40 à 600 °C

Temps de réponse court de 20 ms

Sortie de tension librement évolutive

Sortie de collecteur ouvert 200 mA

Utilisable sans refroidissement jusqu'à une température ambiante de 80 °C

Idéal pour les applications OEM en série

Construction compacte de capteur et contrôleur

Avec un diamètre de seulement 12 ou 14 mm, les capteurs cylindriques sont extrêmement petits et peuvent donc être intégrés dans les espaces de montage les plus étroits. Le filetage M12 encastré dans le boîtier permet un montage simple et rapide. Selon l'utilisation, le contrôleur peut être intégré au capteur ou déporté.

**Nombreuses fonctionnalités logicielles pour le paramétrage et l'évaluation**

Le logiciel gratuit d'affichage et de paramétrage sensorTOOL est disponible pour la série thermoMETER. Via l'interface numérique, les capteurs peuvent être paramétrés en fonction de l'application. En outre, les données de mesure peuvent être affichées, enregistrées et exportées.

**Pyromètres pour applications spéciales**

Des pyromètres spéciaux sont disponibles pour des applications particulières. Ces modèles sont adaptés aux mesures rapides, aux températures ambiantes élevées ainsi qu'aux mesures de température sur des métaux chauds.



Technologie des capteurs innovante

pour les applications spéciales



Outre la fabrication des capteurs standard, Micro-Epsilon a développé un grand nombre de capteurs répondant aux besoins spéciaux allant au-delà de la mesure du déplacement et de la position.


Ces capteurs spécifiques aux applications ont été développés pour des tâches de mesure particulières et ont fait leurs preuves à de nombreuses reprises. Ces développements sont le résultat d'un savoir-faire sur de nombreuses années. Micro-Epsilon attache une importance particulière à proposer des capteurs aux spécifications les plus pointues, à la fiabilité sans faille et aux coûts les plus justes.



Mesure de vitesse de rotation des turbocompresseurs



Détection de la dilatation thermique des broches

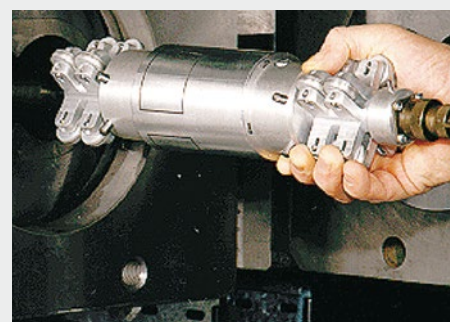

Contrôle du diamètre intérieur des fûts d'extrudeuses



SGS Spindle Growth System

Système de capteurs de surveillance de dilatation thermique d'outil en broche

Plage de mesure 500 μm

Résolution 0,5 μm

Plage de température élevée



idiamCONTROL

Vérification sans contact dans les alésages des extrudeuses

Procédé de mesure sans contact et sans usure pour tous les métaux sans calibrage

Contrôle exact et sans contact



DZ140

Mesure de vitesse des turbocompresseurs pendant la conduite et les essais

Optimisé pour les aubes modernes en aluminium ou en titane

Plage de vitesse de 200 à 400.000 tr/min

Grande plage de températures d'utilisation

Grande distance séparant le capteur des aubes

Aucune modification du rotor nécessaire

NOUVEAU



combiSENSOR

Mesure unilatérale de l'épaisseur de film plastique et de revêtements

Épaisseur de cible 5 μm à max. 6 mm

Distance de travail 2 à 10 mm

Résolution 0,0018 % d.p.m.

Fréquence limite 1 kHz (-3 dB)

NOUVEAU



capaNCDT TFG6220

Système de mesure hors ligne pour la mesure d'épaisseur de films minces

Épaisseur de film possible < 1 mm

Répétabilité 1 μm


Résolution 10 nm



Mesure de l'épaisseur des fuseaux de fils



Evaluer le chargement des machines à laver

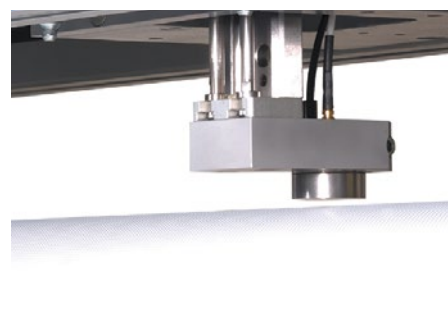

Mesure d'épaisseur en ligne et sans contact des films



Systèmes de capteurs

pour la mesure d'épaisseur et l'évaluation 3D de haute précision

thicknessGAUGE

- Solution complète compacte pour la mesure d'épaisseur précise en ligne
- Mesure de nombreuses surfaces et divers matériaux grâce aux différentes technologies de capteur
- Axe linéaire pour la traversée
- Calibrage entièrement automatique
- Alimentation 24 V pour le système complet
- Logiciel intégré



Systèmes de capteurs pour la mesure précise de l'épaisseur des feuillets

Les systèmes de capteur thicknessGAUGE sont utilisés pour la mesure d'épaisseur précise des feuillets jusqu'à 50 mm. Plusieurs modèles avec différents types de capteur, différentes plages de mesure et largeurs de mesure permettent la mesure d'épaisseur en ligne, de divers différents matériaux et surfaces avec un rapport qualité-prix inégalé.

Le système prêt à l'emploi inclut un cadre stable où sont fixés deux capteurs de distance optiques qui détectent l'épaisseur de l'objet de mesure selon le principe de différence. Les capteurs sont montés en alignement les uns avec les autres et calibrés. Par le biais d'un axe linéaire, le système de capteur traverse de la position de stationnement vers le point de mesure. L'étalon de mesure pour l'étalonnage entièrement automatique se trouve dans la position de parking, ce qui assure un fonctionnement continu.




Mesure de l'épaisseur des feuilles, rubans et plaques métalliques



Mesure d'épaisseur des piles à combustible et des feuilles de batterie (revêtus et sans revêtement)



Mesure d'épaisseur des films et des panneaux en plastique, des matériaux tissés, du bois ou de la céramique

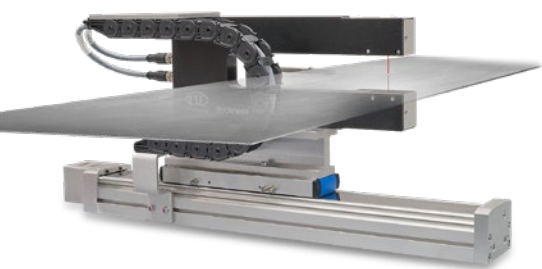

Systèmes de cadres en C thicknessGAUGE

Système de capteur précis pour la mesure d'épaisseur en ligne


Mesure de nombreux surfaces/matériaux grâce aux différentes technologies de capteur

Axe linéaire pour la traversée

Calibrage entièrement automatique



thicknessGAUGE C.LL
Technologie utilisée :
Capteurs de déplacement à triangulation laser



thicknessGAUGE C.C
Capteurs utilisés:
Capteurs de déplacement confocaux chromatiques



thicknessGAUGE C.LP
Capteurs utilisés :
Capteurs de profil à ligne laser bleue



Systèmes de cadres en O thicknessGAUGE

Système de capteurs pour la mesure précise de l'épaisseur des feuillards


Solution complète compacte pour la mesure d'épaisseur précise en ligne

Différentes largeurs de matériau jusqu'à 1.250 mm


Mesure de traversée ou mesure d'une piste fixe



thicknessGAUGE O.EC
Capteur utilisé :
combiSENSOR



thicknessGAUGE O.IMS
Capteurs utilisés :
Interféromètres à lumière blanche

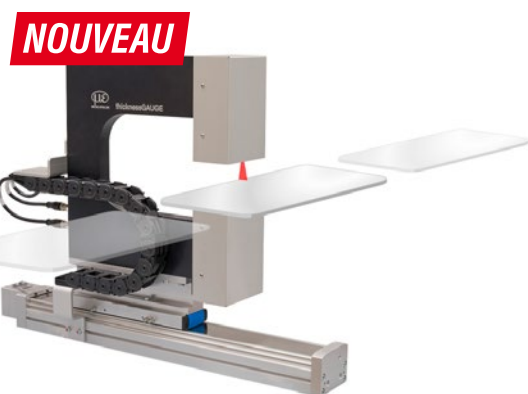

thicknessGAUGE 3D

Système de capteur pour la mesure d'épaisseur et de profil 3D en ligne

Solution complète et compacte avec alimentation 24 V

Mesure de nombreux surfaces/matériaux


Axe linéaire pour la traversée

Logiciel intégré

Calibrage entièrement automatique



thicknessGAUGE 3D
Capteurs utilisés :
Capteurs de profil à ligne laser rouge

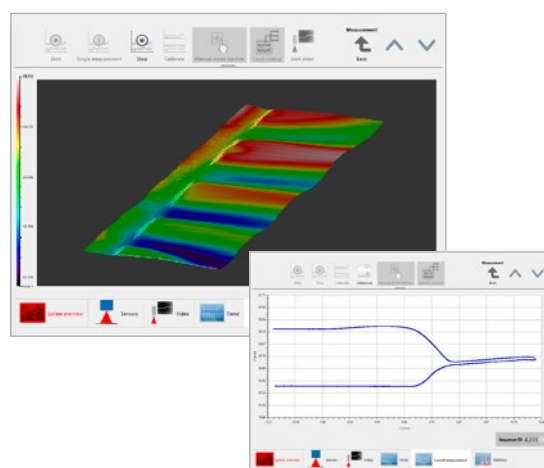





Systèmes de mesure et d'inspection

pour l'acier, l'aluminium, le plastique et le caoutchouc



Les systèmes de mesure et de test de Micro-Epsilon combinent capteurs, logiciels et mécanique dans un système global intégré. Les systèmes sont utilisés pour la surveillance des processus et l'assurance qualité dans la ligne de production et convainquent par leur haute précision et leur intégrabilité. Les composants des capteurs et des logiciels utilisés sont tous issus du groupe d'entreprises Micro-Epsilon, ce qui permet un réglage optimal et efficace des composants.

Ces systèmes de mesure et d'inspection sont intégrés dans des chaînes de processus déjà existantes ou nouvellement créées pour procéder, entièrement automatiquement, à des opérations de mesure telles que la mesure d'épaisseur, l'inspection de surfaces ou la classification de pièces. Ces systèmes sont utilisés, par exemple, dans les laminoirs à métaux, dans la production de batteries, dans l'industrie plastique et dans la fabrication de pneus et de caoutchouc technique.

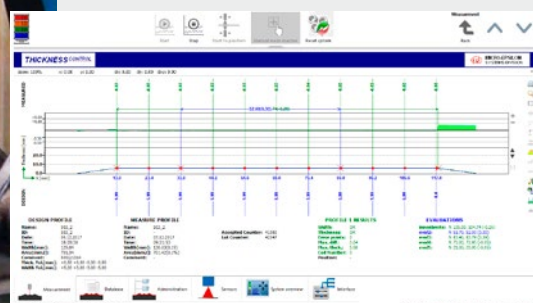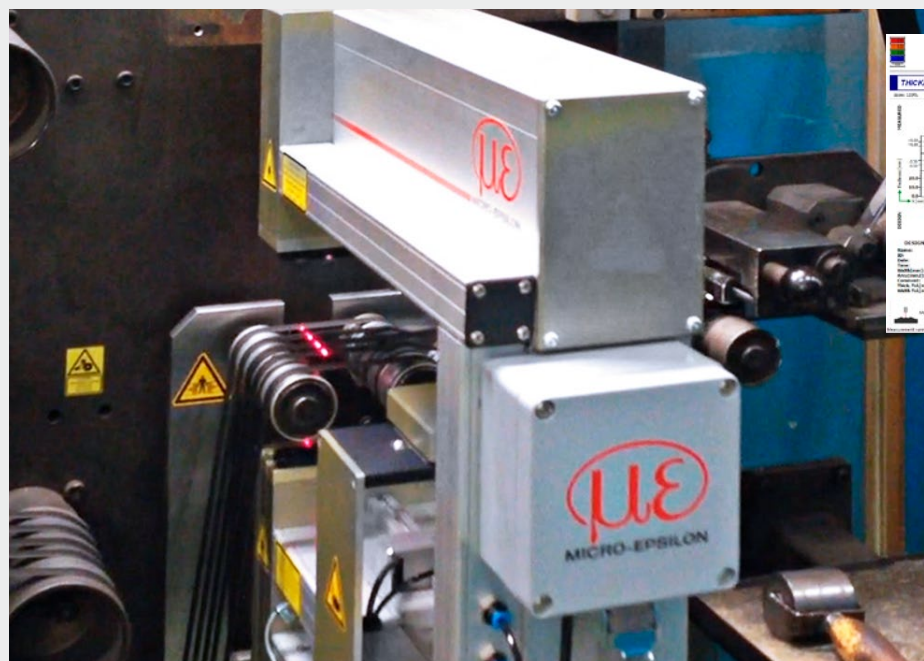

Le concept de mesure approprié dépend de la tâche à accomplir : outre les capteurs laser, à courants de Foucault, de profil et capacitifs, des micromètres et des capteurs combinatoires spéciaux sont utilisés. Ces derniers sont exempts de rayons X ou de radiations isotopiques et fournissent des lectures très précises. Le traitement et la sortie du signal sont adaptables en fonction des exigences. Equipées de diverses interfaces, les installations de mesure communiquent avec les périphériques existants.




Systèmes pour la mesure d'épaisseur de métal

Pour des mesures rapides et précises sur tous les alliages

Capteurs de technologie laser sans rayons d'isotopes ou rayons X

Mesure stable indépendamment des mouvements de la bande, de l'inclinaison, de la surface

Pour les laminoirs à froid et à chaud

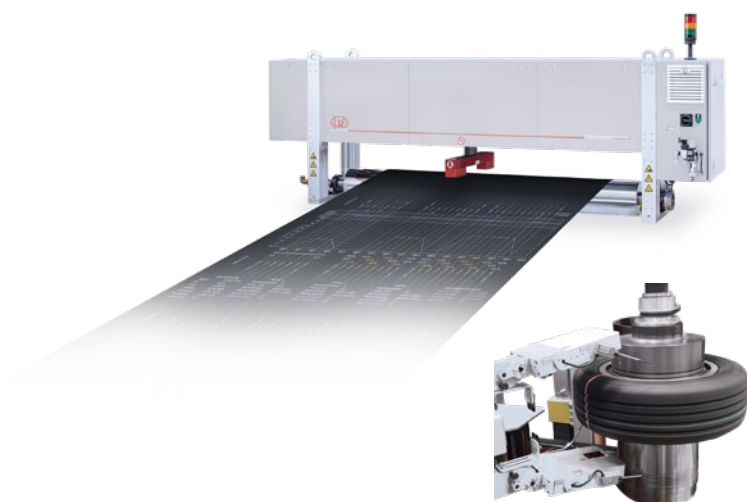

Systèmes d'inspection et de production pour l'industrie du pneu

Systèmes pour la production des composants

Systèmes pour le durcissement

Systèmes pour le contrôle final



Systèmes pour l'inspection du plastique

Cadre en C pour la mesure d'épaisseur des films plats

Systèmes à cadre en O pour la mesure d'épaisseur des profils

NOUVEAU



Systèmes de mesure pour la production de batteries

Système de mesure d'épaisseur de haute précision pour les films d'anode et de cathode revêtus

Système de mesure Quad composé de deux cadres de mesure robustes qui contiennent chacun huit capteurs confocaux

Construction robuste avec compensation de température

Plage de mesure (épaisseur) < 6 mm

Précision de mesure $\pm 0,3 \mu\text{m}$



MICRO-EPSILON France S.a.r.l.

Strategy Center / 14-16 rue des Gaudines · 78100 Saint Germain en Laye

Tél.: +33 (0) 1 39 10 21 00 · Fax: +33 (0) 1 39 73 96 57

france@micro-epsilon.com

www.micro-epsilon.fr